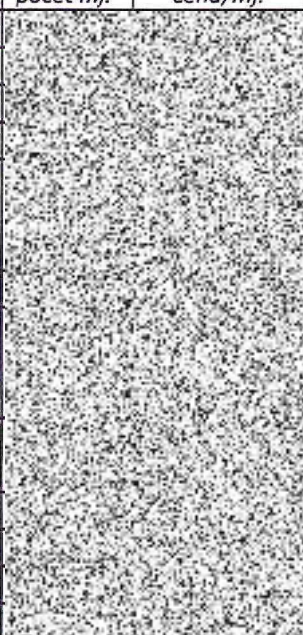


Příloha č. 1 SOD ze dne 7.3.2017 - podrobný položkový rozpočet

"Oprava hrany nástupiště 1. a 2. kolej stanice metra Pražského Povstání"

rekapitulace ceny - podrobný položkový rozpočet v členění dle jednotlivých druhů činností uvedených v bodě 1.1.

Podrobné podmínky k PŘ

poř. č.	text položky	mj.	počet mj.	cena/mj.	cena celkem
1	oprava v rozsahu celé délky nástupiště 1. a 2. kolej	kpl			196 650,00 Kč
2	celková demontáž stávající hrany	kpl			135 415,00 Kč
3	demontáž dlažby včetně bezpečnostního pasu	kpl			118 000,00 Kč
4	řez betonovou konstrukcí nástupiště	kpl			420 000,00 Kč
5	zpětná montáž ocelové hrany tak, aby byla dodržena normová tolerance vzdálenosti hrany od osy koleje (1.470 - 0mm/ + 10mm)	kpl			1 000 000,00 Kč
6	oprava nosných ocelových konstrukcí nástupiště	kpl			275 315,00 Kč
7	ochranný nátěr hrany nástupiště snižující el. potenciál mezi hranou a soupravou metra – ochrana slepeckých vodících psů	kpl			85 400,00 Kč
8	oprava svarů přístupných konstrukcí nástupiště v celé délce	kpl			79 450,00 Kč
9	betonáž meziprostoru hrany a nástupiště	kpl			315 050,00 Kč
10	montáž dlažby nástupiště	kpl			1 047 220,00 Kč
11	montáž bezpečnostního pasu (profilovaný slepecký)	kpl			297 500,00 Kč
12	geodetické zaměření po dokončení prací	kpl			120 000,00 Kč

celková cena bez DPH

4 090 000,00 Kč

V Praze dne 7.3.2017



Příloha č. 1